

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑ!
80%
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ!





Βέλτιστη στήριξη χάρη στο σχήμα και στην ανθεκτική σύνδεση μεταξύ υλικού, ούπα και ράβδου αγκύρωσης. Κατάλληλο για κάθε περίπτωση, η οποία απαιτεί άμεση, καθαρή, σταθερή και ασφαλή τοποθέτηση.

Η ράβδος αγκύρωσης τοποθετείται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα στο επιθυμητό βάθος.

Χάρη στην περιστροφή 90° δημιουργείται μέγιστη δύναμη διαστολής σε ακτινική κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η σταθερότητα του στηρίγματος.

**ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΚΙΝΗΣΗ.
ΕΤΟΙΜΟ. ΣΤΑΘΕΡΟ.**

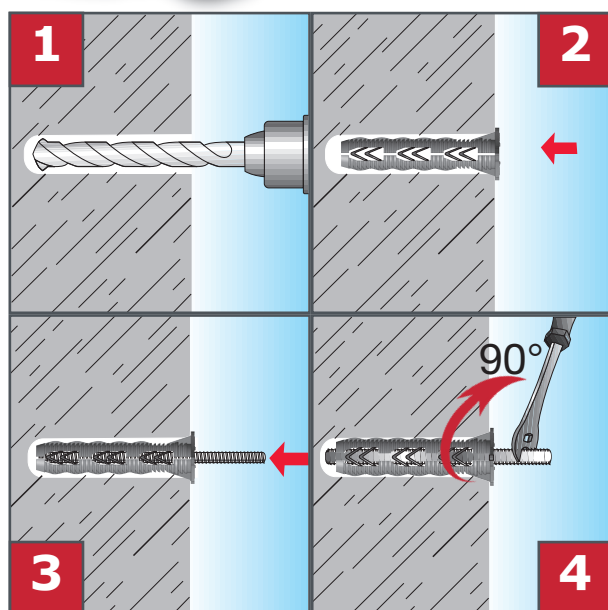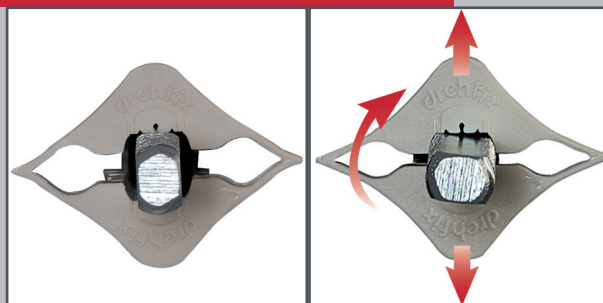

ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΚΙΝΗΣΗ. ΕΤΟΙΜΟ. ΣΤΑΘΕΡΟ.



ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μείωση των χρόνων εγκατάστασης κατά περίπου 80% σε σύγκριση με τα συνηθισμένα συστήματα εγκατάστασης.
- Όλα με ένα και ένα για όλα!
- Ούπα για όλες τις χρήσεις, για το σύνολο των δομικών υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά.
- Άμεση, καθαρή, ασφαλής τοποθέτηση!
- Άμεση και με ακρίβεια χιλιοστού προσαρμογή.
- Εγκατάσταση μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα με μια περιστροφή 90°.
- Πολύπλευρες δυνατότητες εφαρμογής.
- Στήριξη χωρίς κόπο, και ως εκ τούτου δεν επιβαρύνεται η υγεία σας.
- Συμπιεσμένη αποθήκευση για τον χρήστη. Με τα συστήματα **drehfix®** επιτυγχάνεται μια αποδοτικότερη διαδικασία εργασίας σε σύγκριση με τα συνηθισμένα προϊόντα.

ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ



Χάρη στην ειδική γεωμετρία της ράβδου αγκύρωσης επιτυγχάνεται η βέλτιστη διαστολή προς όλες τις κατευθύνσεις εντός της διανοιγμένης οπής.

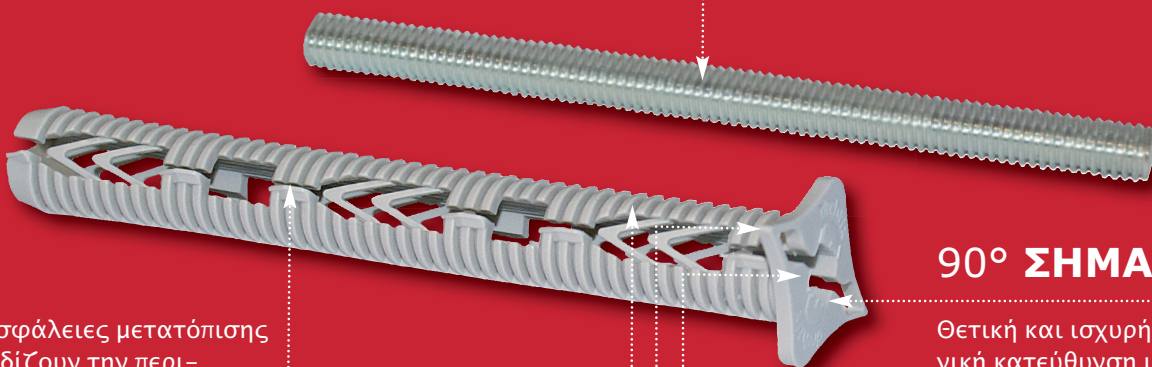


90° ΣΗΜΑΝΣΗ

Θετική και ισχυρή συγκράτηση σε ακτινική κατεύθυνση μέσω περιστροφής 90° = βέλτιστη στήριξη

Οι ασφάλειες μετατόπισης εμποδίζουν την περιστροφή μέσα στη διανοιγμένη οπή.

Η κατασκευή της εσωτερικής πλευράς του ούπα συντελεί στη βέλτιστη στήριξη με κατεύθυνση ακτίνας προς τη ράβδο αγκύρωσης.



Οι ασφάλειες μετατόπισης εμποδίζουν την περιστροφή μέσα στη διανοιγμένη οπή.



S s



ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΟΠΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Η καλύπτρα οπής διάτρησης καλύπτει τις αποφλοιώσεις γύρω από την οπή.

ΡΟΜΒΟΕΙΔΗΣ ΚΟΡΥΦΗ

Η ρομβοειδής κορυφή συντελεί στη βέλτιστη προσαρμογή κατά την εγκατάσταση.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Συγκράτηση καθ' όλο το εσωρράχιο της οπής.



TSELCON

ΤΣΕΛΗΣ Α. Χ. - ΤΣΕΛΗΣ Β. Χ. Ο.Ε.
Π.Ε.Ο. Πατρών-Κορίνθου & Ρουμελιώτη
Αγ. Βασίλειος, Τσελέικα,
GR-26504, Ρίο Πατρών
Τηλ. +30 2610 911411, 2610 620524
Fax +30 2610 911412

Η σήμανση 90° λειτουργεί επιπροσθέτως ως βοηθητικό μέσο για την προσαρμογή της ράβδου αγκύρωσης.

Η καλύπτρα οπής διάτρησης καλύπτει αποφλοιώσεις στο τσιμέντο τοιχοποιίας.

Περιστρέφοντας τη ράβδο αγκύρωσης κατά 90°, δημιουργούνται ισχυρές δυνάμεις διαστολής.